

	Object	Data	Rev
	Peugeot 3008 - 2014	03/06/2014	00

TIPO PRODOTTO

TOP

Blocco Avviamento: Interrompere il filo ROSSO siglato 1011 da 1 mm nel pin 6, che parte dal blocchetto chiave e finisce nel connettore a 10 vie di colore Bianco siglato PB1 nella centralina BSI in basso a sinistra lato guida (Riferimento foto N° 2)



Positivo Sotto Chiave + 15/54: collegarsi al filo VERDE da 1 mm nel pin 2 del connettore a 10 vie di colore Bianco siglato PB1 nella centralina BSI che si trova in basso a sinistra lato guida (Riferimento foto N° 1)

Positivo + 30: collegarsi al filo ROSSO da 4 mm che si trova nel connettore Bianco a 2 vie nella centralina BSI in basso a sinistra lato guida (Riferimento foto N° 3)

Punto di Massa (GND): punto originale che si trova in basso a sinistra dietro la protezione battitacco (Riferimento foto N° 4)

OCTO	Object	Data	Rev
	Peugeot 3008 - 2014	03/06/2014	00

Foto punti di connessione:

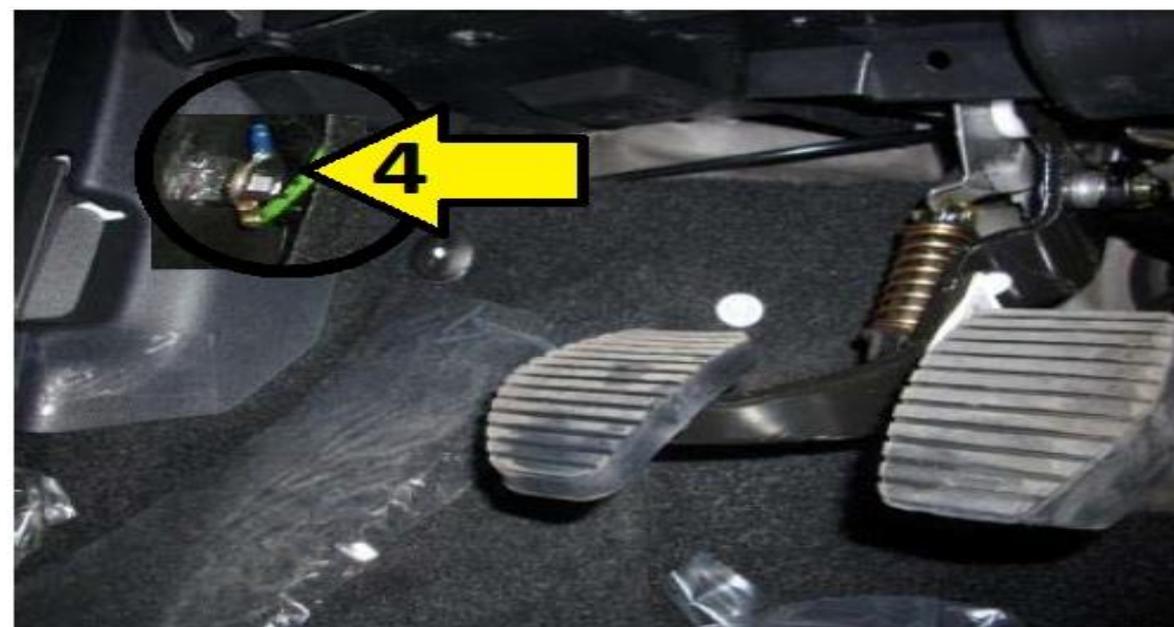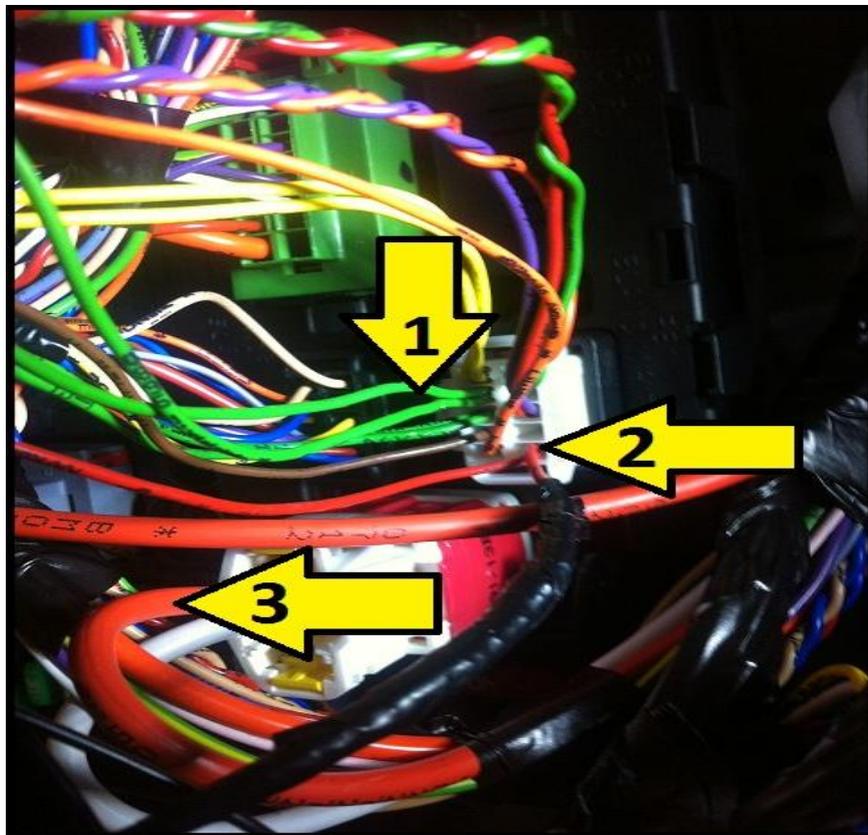

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.

OCTO	Object	Data	Rev
	Peugeot 3008 - 2014	03/06/2014	00



Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento , introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.